


Guía de configuración APN

iOS



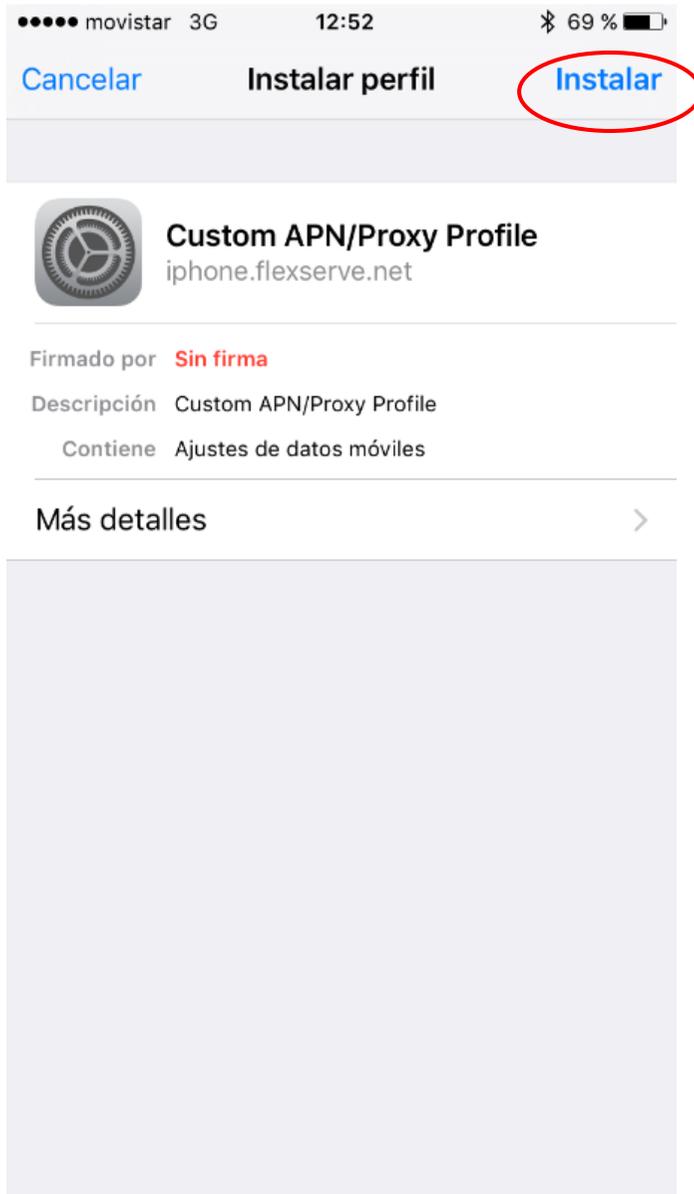

- Abra el navegador Safari en su terminal y descargue el siguiente archivo pinchando en el enlace: <http://bt.es/img/gestor/BT.MOBILECONFIG>
La conexión debe hacerse desde Safari, no se garantiza su funcionamiento desde otros navegadores.
- Se abrirá una pantalla como esta. Pinche en “Instalar”



●●●● movistar 3G 12:53 69%

Introduce el código [Cancelar](#)

Introduce el código


— — — — —

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	


- Se solicita un código, que coincide con el que se utiliza para desbloquear el teléfono (ojo, el teléfono, no la SIM).



- Pinche en “Instalar”.

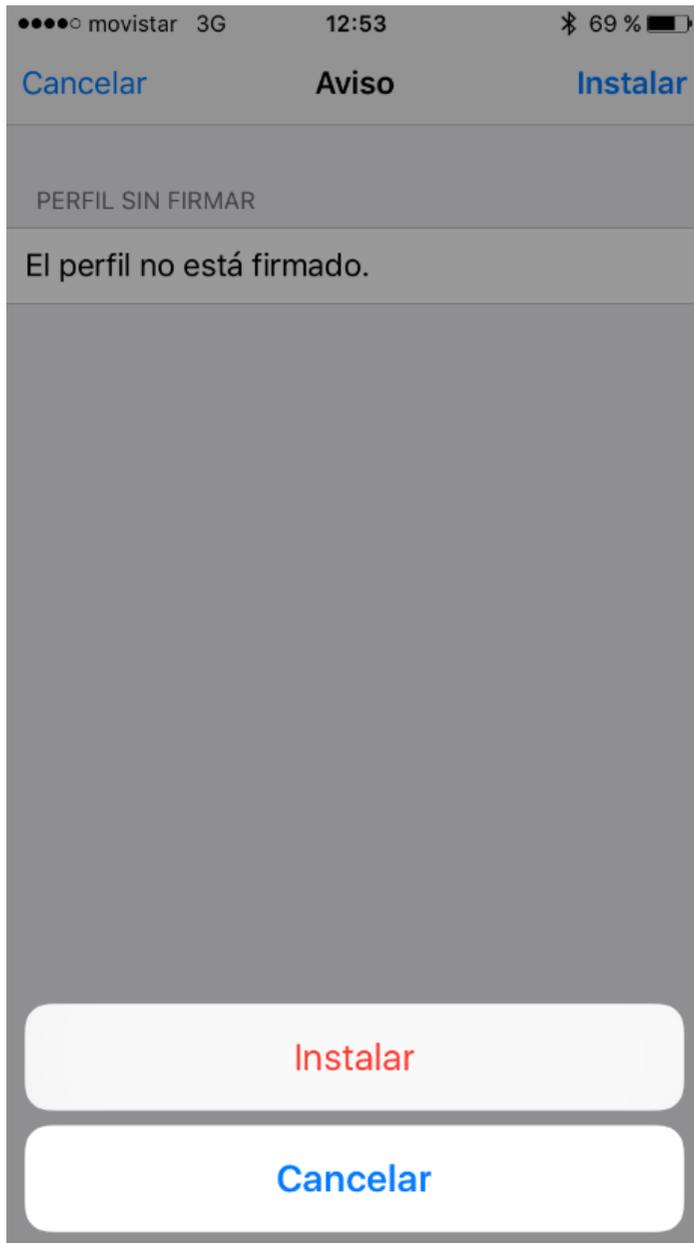

- Seleccionar de nuevo Instalar cuando pida confirmación

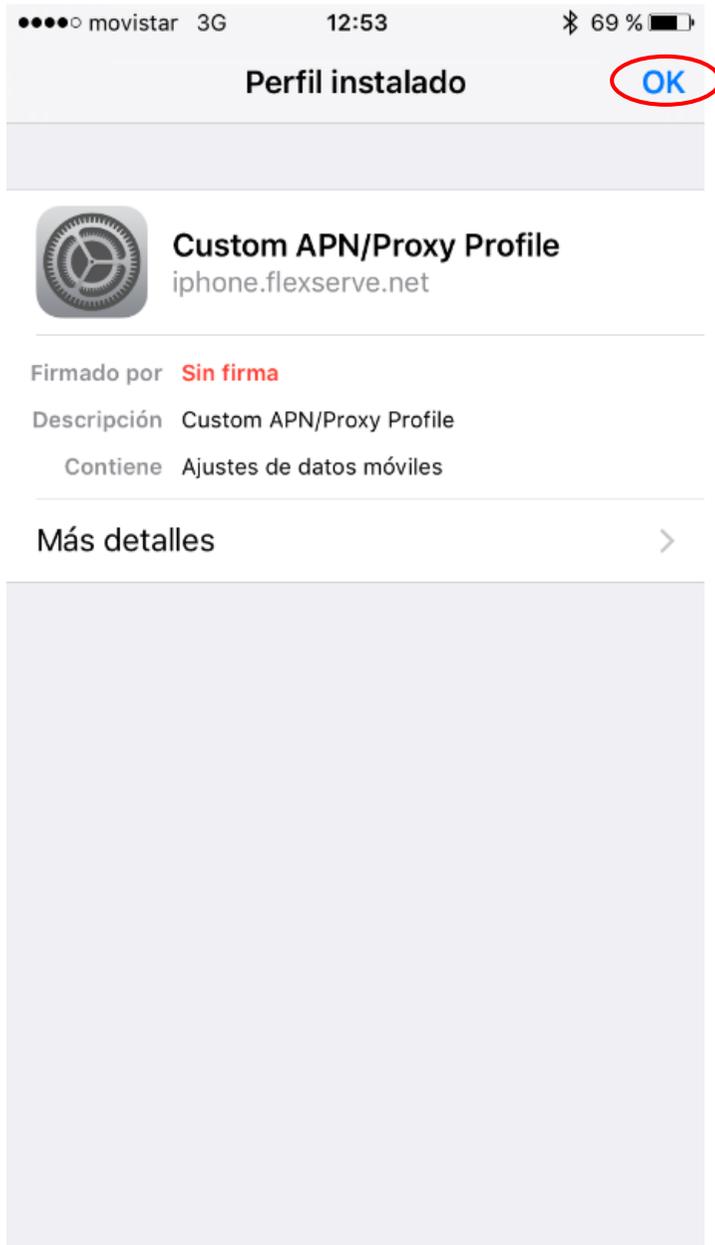


- Finalmente pinche OK

Ya tiene configurado el APN en su móvil y debería tener acceso a Internet. En caso contrario pruebe poniendo el terminal en modo avión y vuelva a quitarlo, o apague y encienda el terminal.



Comparticion de Internet

Ir a la pantalla de “Settings (Configuración)” y seleccionar “Datos móviles (Mobile Data)”

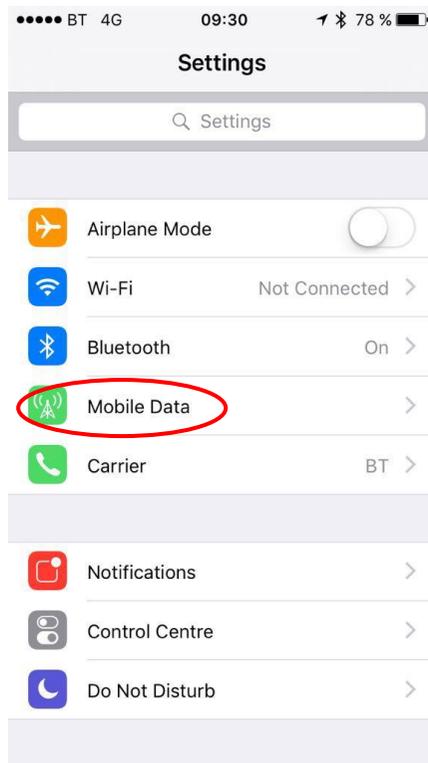




Una vez seleccionado saldrá una pantalla como esta en la que se quedará un rato tratando de activar “Compartir internet (Personal Hotspot)”. Seleccionar “Opciones datos móviles (Mobile Data Options)”




Seleccionar “Datos de red móvil (Mobile data network)”

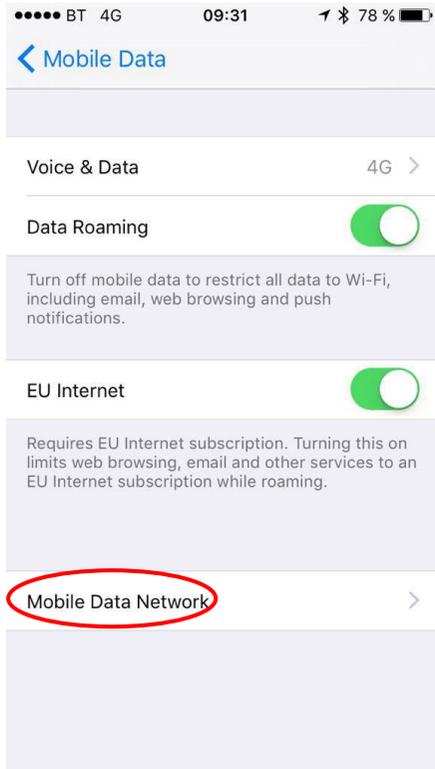




Por defecto, saldrá una pantalla como esta

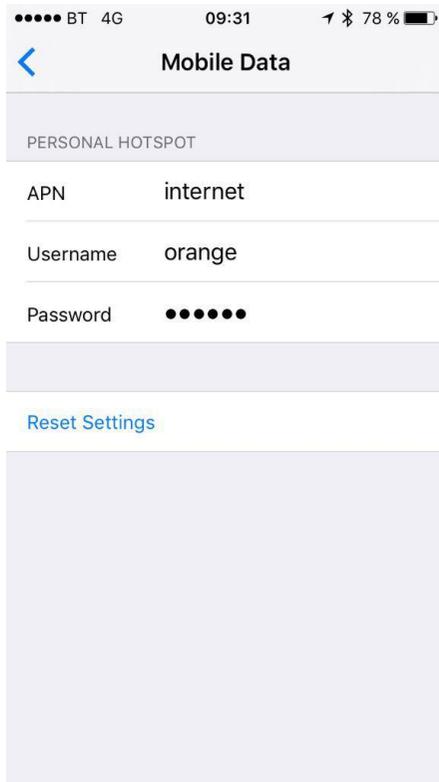




Modificar poniendo en APN “internet.bt.es” y el resto dejar en blanco, borrando lo que haya aparecido por defecto. Debe quedar asi:

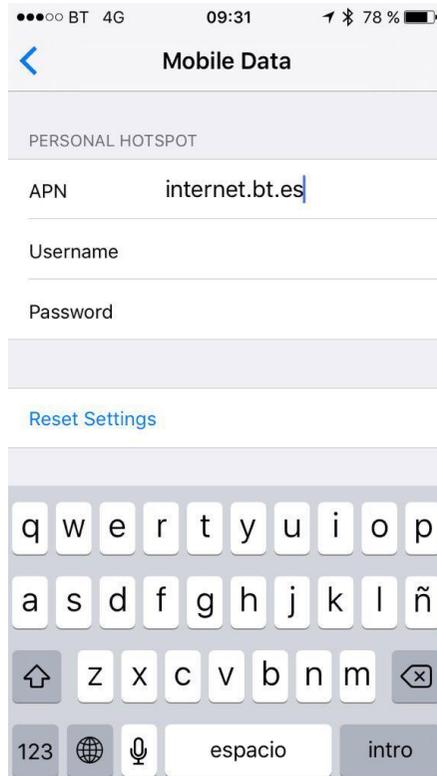



Por último, para activar los parámetros nuevos, apagar/encender el móvil o, para que sea más rápido, activar/ desactivar el modo avión:

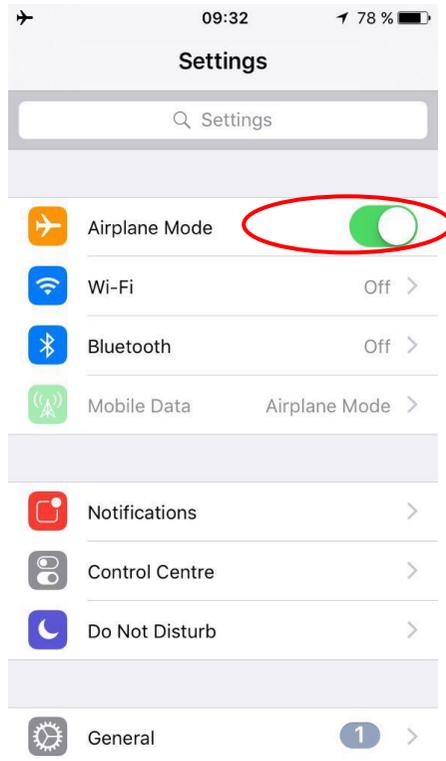



En ocasiones con móviles 4G es necesario forzar primero a red 3G y luego volver a 4G. Se hace entrando en “configuración”, “datos móviles”, seleccionando “Opciones de datos móviles (Mobile Data Options)”






Seleccionar “Voz y datos (Voice & Data)”





Aparecerá seleccionado 4G por defecto. Activar 3G.

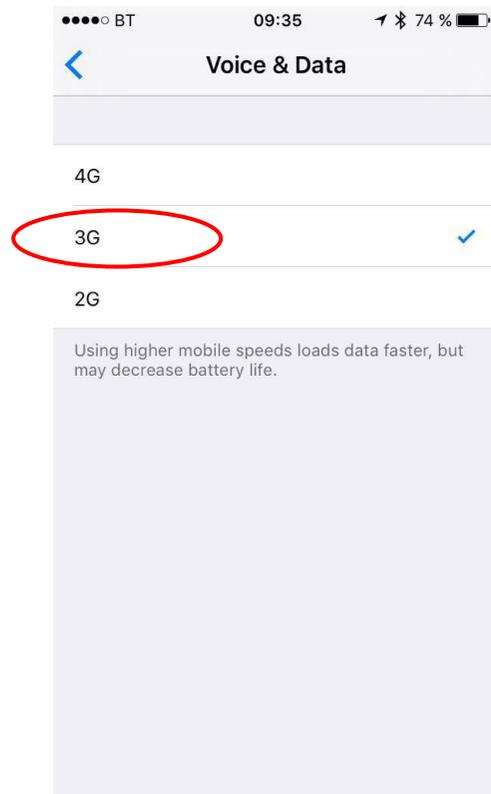

De nuevo volver a activar el modo avión y a desactivarlo para que coja los nuevos parámetros. Volver a activar

